

レンタルカタログ

Ver.212

2023/1/14

- 1 ICT活用工事 建設DX関連商材多数 レンタル
- 2 遠隔臨場 レンタル開始(3点御提案可能)
- 3 CCUS(建設キャリアアップシステム) レンタル開始
- 4 女性用専用ハウス、快適トイレ レンタル
- 5 杭ナビ レンタル開始(大好評商材)



非接触式検知器 Xthermo

瞬間検知!
顔をあわせて瞬時に検知


200万高解像度カメラ
高性能カメラを搭載し、認識度をUP!

マスクの上からもOK!
非接触で自動検知

測量機器課



O A 機器課

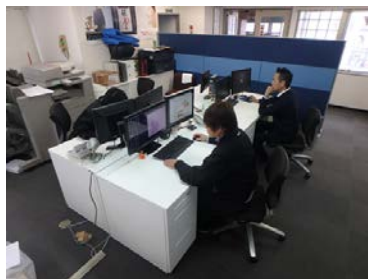

i-Construction推進事業課



ISO-9001認証取得



新和測機

□管理営業本部	Tel 048-737-7070	Fax 048-739-1306
□行田支店	Tel 048-559-3000	Fax 048-559-3264
□川越営業所	Tel 049-233-5111	Fax 049-233-5115
□春日部支店	Tel 048-738-7311	Fax 048-738-7300

URL:<http://www.shinwa-sokki.co.jp>

■技術センター

■i-Construction推進事業課



「ICT活用工事 お任せください！」

i-Construction (ICT建機) ドローン(UAV)・3Dスキャナを用いた
現場での活用方法3次元データの作成

◆ペンタックス 3Dスキャナ S-3180V◆




◆ペンタックス GPS G3100-R2◆

『地形のモデル化』

UAVによる写真データから3Dモデル化。造成の進捗管理、設計データとの差異を短時間で把握。

作業時間は20分の1

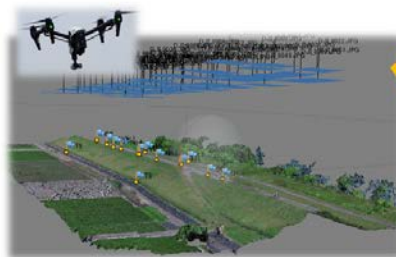


※画像はイメージです。

データ提供：(大阪府)




『TSデータから点群化』

TOPCONイメージングステーションで観測した点群をTREND-POINTで展開。ボリューム計測や任意断面をCADデータ化することで測量作業を軽減。作業時間が50%軽減。

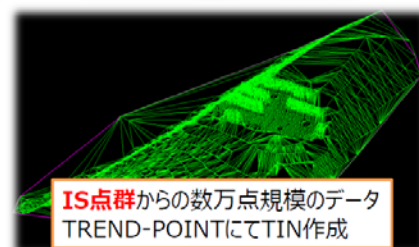

IS点群からの数万点規模のデータ TREND-POINTにてTIN作成

資料提供：(奈良県)

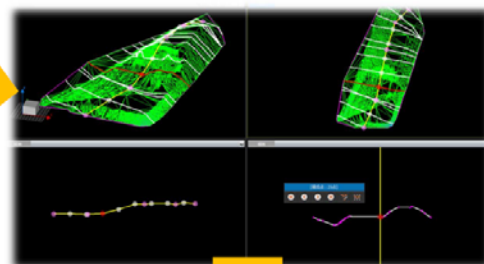

TINデータからの縦横断データ作成により縦横断SIMAを吐き出し武蔵へ..




新和測機

実績のある当社へ一度ご相談ください！

営業本部 春日部市緑町3-1-47 行田営業所 TEL048-559-3000 春日部営業所 TEL048-738-7311
TEL048-737-7070・FAX739-1306 川越営業所 TEL049-233-5111 技術センター TEL048-737-1411

3次元点群処理のご紹介 (No1)




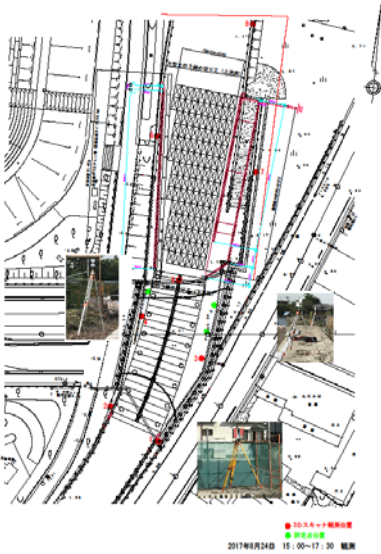


現場写真

護岸工事範囲外の土量計算をする為に3次元点群化

現場写真

3次元点群処理のご紹介(No2)

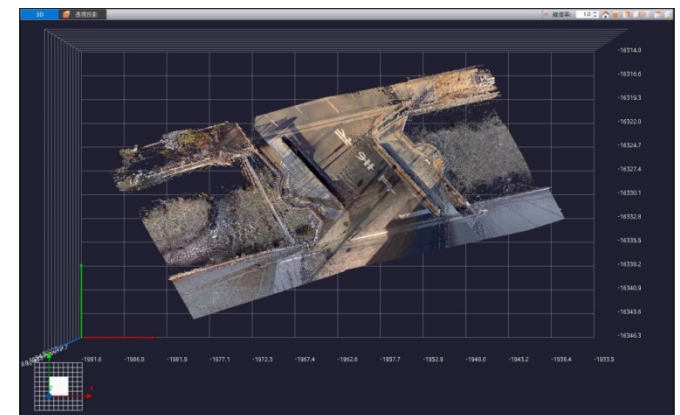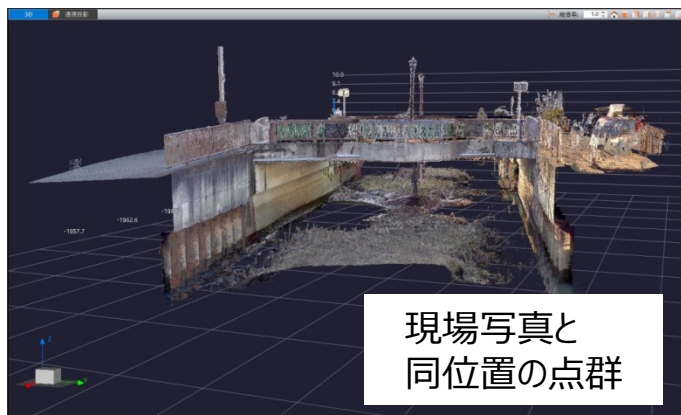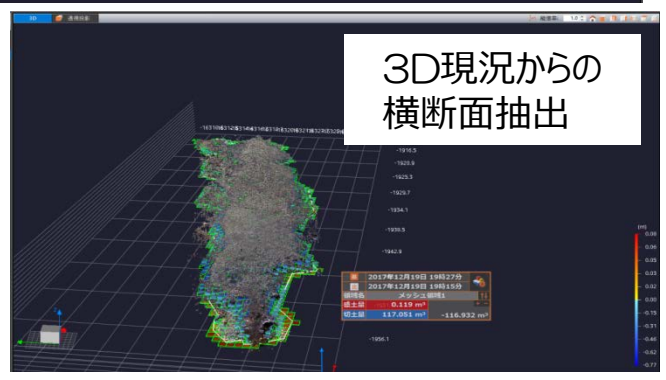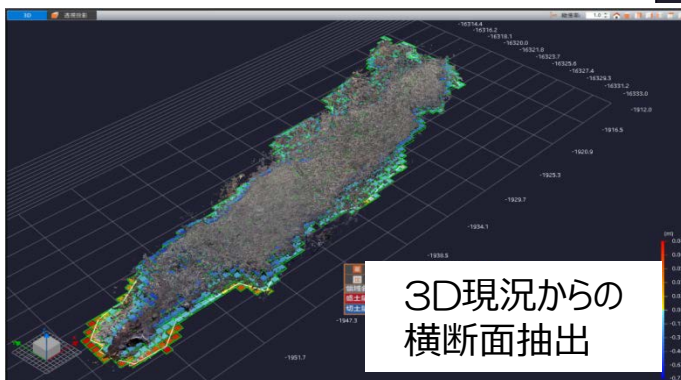

トータルステーション V-460シリーズ

PENTAX

- 使い安さを追求した普及型高性能 トータルステーション
- 現場での作業をSDカードに保存、PC作業がらくになります。
- ノンプリズム搭載(NC)機能により測距範囲が広がります。



国土地理院認定3級

機 能	V-450NC	V-460C
通信機能	SDカード	
角度表示	5秒	10秒
メモリー	16000点	
反射機能	ノンプリズム	プリズム式
測定距離	900m	1600m
表示部	両面(10キー)	



USBメモリー

記憶媒体は、SDカードを使用する事によりPCに入力が簡単に処理できます



J S I M A 校正書付

トータルステーション R-300シリーズ

PENTAX


国土地理院認定3級

- ピント調整が簡単な**オートフォーカス機能採用**
- 高精度電子気泡管採用
- 大容量メモリー及び10キー採用
- レーザーポイント**

機 能	R-306	R-305	R-360N
倍 率	30倍		
角度表示	10秒読	5秒読	10秒読み
特殊機能	クイック測距モード（測距短縮機能）		
反射機能	プリズム・反射シート		ノンプリズム
測定距離	1100m（ミニプリズム）		
求心装置	レーザー求心 ・ 光学求心		
表 示 部	両面（10キー付）		

3種類のピント合わせ

- 1: オートフォーカス
- 2: マニュアルフォーカス
- 3: 手動



◆ 電子気泡管



レーザー求心
光学求心

最も速い自動追尾トータルステーション Leica Viva TS15P 自動追尾ワンマン観測セット

Leica
Geosystems

- TS15Pセットは、おおよそのミラー方向に望遠鏡を向け測距するだけでミラーを自動視準します。またミラーを認識した後、自動追尾を機能させ、ミラーをロックしながら観測が可能です。
- CSコントローラーから遠隔操作で完全ワンマン観測を可能ですので**ワンマン杭打ち**が可能です。

ミラーを自動視準！パワーサーチで360°全方向へプリズムをサーチ！

画面の判りやすさとシンプルな操作
ユーザーにとって直感的で使いやすいSmart Work Vivaを採用することのでかつての最も速いトータルステーションが更に早くなりました。人間工学に基づいた見やすく判りやすい画面デザインとなっています。



ミラー側からTSを
リモート操作！



パワーサーチとは・・・
360°全方向を対象に
プリズムをサーチさせます。

電子セオドライト ETH-20C



簡単操作性に優れ、電源は単三乾電池を採用鮮明な表示、明るいディスプレイ、軽くタッチできるボタン操作で、誰でも快適に操作ができます。

機 能	ETH-120C	ETH-20C
最短視準距離	0.85m	0.85m
最小表示読み	10"	10"
対物有効径	45mm	45mm
電源(4本)	単三電池	単三電池
表 示	両面	片面



Leica
Geosystems




下水管レーザー(NSP)



アルミ製により
軽量化を実現!
さらに作業性UP!
重量 7.7kg

NETIS登録

下水管埋設の設置が楽に、正確に行え
作業能率が飛躍的にアップ!!



1素子プリズム

- ・シフトタイプ
- ・脱着タイプ




ミニプリズム



プリズム三脚



エレベータ三脚



シートプリズム

粘着式 RF-53
53x53mm(16枚)
販売品(¥5000)



エルボアイピース

Viva GS08 GNSS スタティック

■主な仕様

- 1級GNSS
- スタティック観測
- アンテナ・受信機
- ・コントローラー・ポール
- * 解析ソフト(SurveyPack)付
- * 1週間からレンタル可です



Viva GS08 GNSS VRS

■主な仕様

- 1級GNSS
- ネットワーク型RTK対応
- アンテナ・受信機
- ・コントローラー・ポール
- * 通信料・配信料は別料金となります
- * 1週間からレンタル可です





新設計のマグネットダンパーを使用による強力瞬間制動。
望遠鏡には耐水構造を採用し、いかなる方向からの水の
直接噴流も完全にブロックします。

型式名	AL-301	AL-270
倍 率	30倍	27倍
最短視準距離	0.3m	0.3m
自動補正範囲	±12'	±12'



国土地理院認定3級

自動レベル AE-7



信頼のエアードンパーを使用による安定した制動。
望遠鏡には耐水構造を採用し、いかなる方向
からの水の直接噴流も完全にブロックします。


型式名	AE-7
倍 率	30倍
最短距離	1.5m
分解力	2.5"

- 安心の完全防水！IPX7
- 最短合焦距離わずか20cm
- 安定した精度を発揮する自動補正機構
- 多彩な現場で使える高性能オートレベル



デジタル自動レベル 150M

高低差計算・基準値からの高さ計算
測設機能・路線・中間点測量

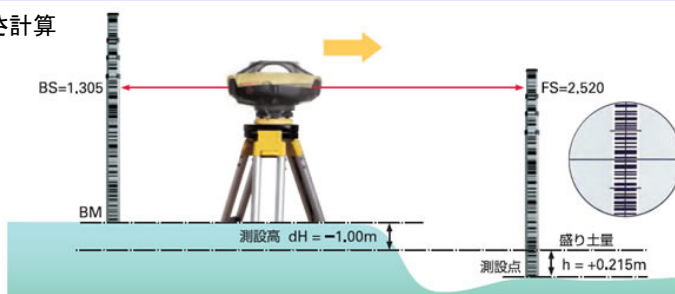

- ・測定精度(高さ)バーコード使用1.5mm
- ・測定精度(りより)10m以下 10mm
- ・メモリー1000点
- ・自動補正装置 ±10'
- ・国土地理院 電子式2級レベル



PtID:	2
RL:	99.138m
dH:	-0.900m
▲I:	2.135m
▲:	31.11m

PtID: 測定番号
RL: 基準値からの高さ
dH: 前の点との高低差


- ▲I: バーコード読取高さ
- ▲: 本体からバーコードまでの距離

別途費用
・基本料金
・整備料金

墨出器(M-310) / (P-410)


特長

- ・受光器対応で屋内外の墨出し
- ・故障に強い！防塵・防水性能タイプ
(耐久性能は通常墨出器と同等)
- ・AC電源・オキシライド電池・ニッケル
充電池の3電源対応機種！



特長

- ・防塵・防滴IP54(電池BOXを除く)
- ・回転微調整機構付
- ・高精度X・Yジンバル機構
- ・軽量コンパクトボディ



自動整準レーザーレベル MJ-300



標準：受光器は1個付
追加の場合は別途

特徴

1:測定範囲半径300m

《半径0.5mから300m》

2:簡単設置の自動整準機構採用

《電源をONで、 $\pm 3.5^\circ$ の範囲で自動的に整準します》

3:防塵・防滴機能

《IP54防塵・防滴機能で、作業現場を選びません》

4:軽量コンパクト

《1.85kgの軽量・コンパクト》

別料金
エレベータ三脚


マシンコントロール用レベルセンサー(高精度)





ローテングレーザRL-H15a

- ・精度 : $\pm 10''$
- ・勾配設定範囲 : $-5\% \sim +10\%$
- ・出力 : 15mw
- ・使用距離 : 直径700m

- ・検出幅 : 200mm
- ・検出方向 : 360°
- ・受光範囲 : 5~300m

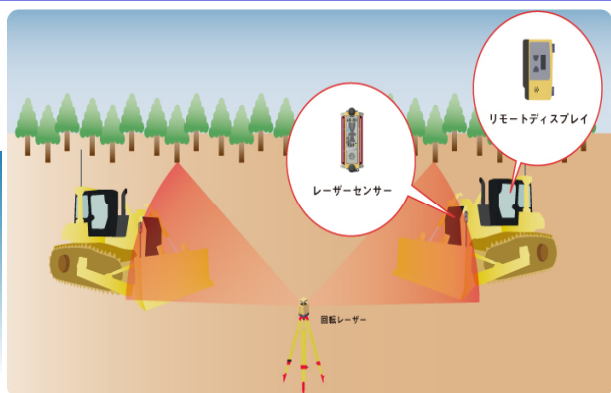

マシンコントロール用レベルセンサー

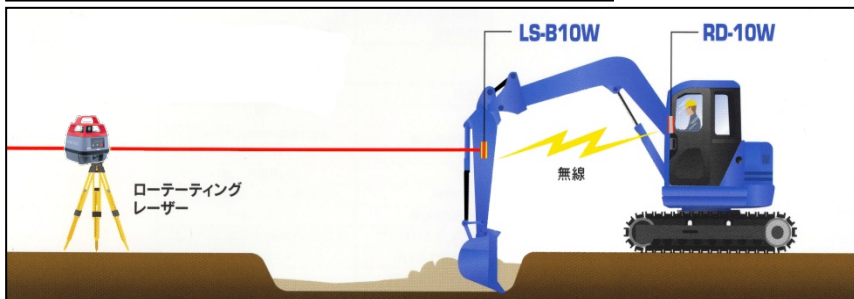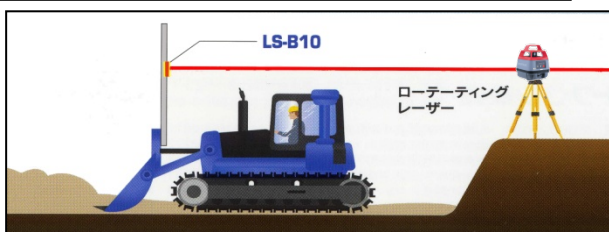

レーザーレベル



レーザーセンサー

リモートセンサー



仕様

レーザーセンサーと組み合わせ

- ・無線通信範囲20m
- ・電源(単3乾電池3本)
- ・軽量小型

杭ナビ LN-100:トータルステーション



高低差のある現場でも活躍



超高速レスポンスの測設
ガイドで精密位置もスパッと
決まる



両手が使える杭打ちスタイル

1人で誰でも簡単に素早く杭打ちができる！

- ・簡単操作で杭打ち・座標取得
- ・自動整準で簡単設置
- ・コントローラーはAndroid端末
- ・自動追尾機能で1人で杭打ち
- ・小型軽量コンパクト設計能

CCUS (建設キャリアアップシステム)



CCUS(建設キャリアアップシステム)とは？

技能者の保有資格・社会保険加入状況や現場の就業履歴などを業界横断登録・蓄積して活用する仕組みです

目的としては・・・

- 1.技能者の能力・経験等に応じた適正な処遇改善につなげる
- 2.技能者を雇用し育成する企業が伸びていける業界環境を作る



**若い世代が安心して働き続けられる
建設業界を目指す**

又、2022年3月に国土交通省と建設業4団体（*1）の合意により
2023年度から国・自治体の公共工事に加えて民間工事でも適用する方針が決定

（*1）日本建設業連合会
全国建設業協会
全国中小建設業協会
建設産業専門団体連合会

https://ccus.jp/files/documents/overview_20220921.pdf

より引用

詳細は上記URLより確認いただけます。

現場で使用する機器でお困りの方・・・

iPad・カードリーダー一体型「建レコキット」レンタル致します。
カードリーダーのみのレンタルもございますのでお気軽にお問い合わせください。

建レコキット
屋内・屋外モデル
搭載アプリ「建レコアプリ」
CCUS

屋内用ICカードリーダー
屋内専用モデル
2つのアプリを併用「建レコアプリ」
「建設キャリアアップカードリーダー for グリーンサイト」
CCUS GREEN SITE

CCUSの導入・運用を簡単に。 **CCUSシリーズ**

月単位のレンタル メンテナンス不要 インターネット接続環境不要


CCUSシリーズの詳細を見る

レンタル 遠隔作業支援ツール

1. 移動時間や待機時間の削減・コスト削減



6. 柔軟な日程調整

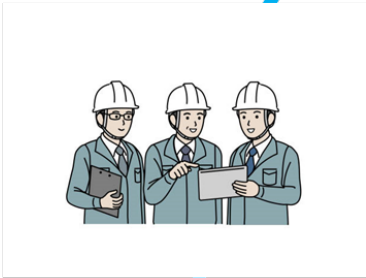

2. 人手不足の解消




遠隔臨場導入のメリット

5. 安全性の確保



3. 次世代の担い手育成

人材確保

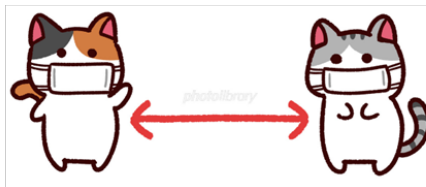

弊社お取り扱い機器 ご紹介

スマートグラス M300XL・M400



M300XL：レンタルのみ可
M400：販売・レンタル可

販売の場合

スマートグラス一式

レンタルの場合

スマートグラス一式
ポケットWi-Fi×2
発注者への貸出PC
をレンタル可能！

ウェアラブルカメラ CX-WEシリーズ



全機種：販売のみ可

Android端末・iPhone
と接続し運用

ZoomやTeamsなどの
汎用会議アプリを利用し
お使いいただけます



遠隔臨場用タブレット



弊社レンタル機有り
各種タブレット販売可能
ご検討の際は
ご相談ください！

女性用ハウス、快適トイレの 取り扱い始めました

近年、工事現場での女性の活躍が目立つようになりました。
女性が仕事に集中できる、安心して休める、快適に過ごせる
現場事務所を目指し、女性用ハウスの取扱いを始めました。



エアコン付き
で快適です



冷蔵庫付き
で快適です



女性用休憩室/更衣室



～建設業で働く女性を応援しています～

ハウスの奥の
仕切られた空間は更衣室
として使用できます。中
にはロッカーや鏡が設置さ
れています



ここの奥は
こんな感じです



実際には
ここにカーテン
がつきます



窓には
カーテンが
つきます



女性用快適トイレ



■ WLX-WCLHP快適 簡易水洗・水洗があります




■NETIS登録番号：KT-180110-A
■新技術名称：快適オールインワンレストルーム

「けんせつ小町」が働きやすい
現場環境整備マニュアル準拠！



男性用快適トイレ

■ WGX-WCLHP 簡易水洗式 樹脂製 洋式便器タイプ

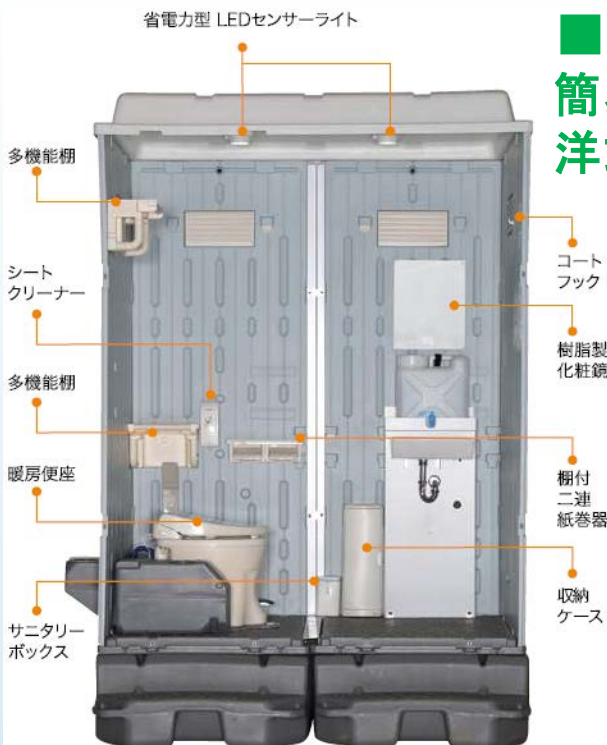

選択可能オプション



樹脂製ルーバー型フェンス

ルーバーフェンス

仮設トイレの目隠しに。男女トイレの間の間仕切りににも。
イベントetc.での同線確保に。

現場のニーズを満たす仕様



設置場所を選ばない

ウォーターウェイト仕様



フェンスの固定はウォーターウェイト、もしくは杭で行います。
移動、設置、固定、どれもが簡単なルーバーフェンスは、工事の段階ごとの仮設トイレの移動がある場合にも容易に対応できます。

Pアンカー仕様



プラン例

Ｔ
字
型



Ｌ
字
型



選択可能なオプション

ルーバーフェンスピクトサインシート



受注生産品

- ピクトサインで可視性アップ
- オリジナルデザインも可
- メッシュシートなので通気性を損ねない

新型GX仮設トイレ(簡易水洗・本水)

仮設簡易水洗式(ペダル式)



GX-ACP
和式トイレ

GX-BQP
男子トイレ

GX-WQP
洋式トイレ

仮設本水洗式



GX-WSD
洋式トイレ

GX-ASD
水洗トイレ

GX-BSD
水洗男子

GX-LSD
手洗い



連棟設置例

消臭液



ユニシンク(ステンレス製)	
1層式	幅 600x奥行575
2層式	幅1200x奥行575
3層式	幅1800x奥行575
全層式	幅1595x奥行530

SPB-10型



バスユニットセット

本体:W1886xD1886xH2211



人感センサー付照明
(電気工事が必要です)

ユニスクリーン



Tクリーン



NK キャスターゲート [CGタイプ]



仕様

H=1.35m	サイズW
CG-S30	3,000
CG-S40	4,000
CG-S50	5,000
CG-S60	6,000
CG-D60	30型×2
CG-D80	40型×2
CG-D100	50型×2
CG-D120	60型×2

パネルゲート [PGNecoタイプ]



硬質塩ビパネル使用。
上部をメッシュにし、
風圧をやわらげます。

種類

H=4.5m	スパン	サイズW
PGNe36	4	3,600
PGNe45	5	4,500
PGNe54	6	5,400
PGNe63	7	6,300
PGNe72	8	7,200
PGNe81	9	8,100
PGNe90	10	9,000

のせるくん

- NETIS 登録番号: KT-130107-VE
- 新技術名称: 小型車載トイレ「のせるくん」

車載トイレ「のせるくん」を「快適トイレ」としてカスタムした、軽トラックに車載して運搬可能なお手軽な「快適トイレ」です。小型で軽量なのせるくんは、電光掲示板や他の資材と一緒に運搬可能。
天井を折りたためば高さ1746mmまで縮む本体は立てたまま積んでも道路交通法をクリアできます。屋根は可動式で格納時は1746mmですが、使用時は2090mmまで天井が高くなります。
移動のある道路工事の様な現場などでののせるくんは使用できるため、快適トイレを使える場面がぐっと広がります。



省電力型 新LEDセンサーライト



AC/DC12V/
乾電池×2兼用



専用ステップ付属

採光天井



コートフック

棚

シート
クリーナー

ペーパー
ホルダー

ポンプレバー

BOL便槽

洋式便器



イメージハウス(4坪・5500x2400)




シャッター付・1坪タイプ


ちょっと大きめ




イメージハウス(5.3坪・3900x4500)

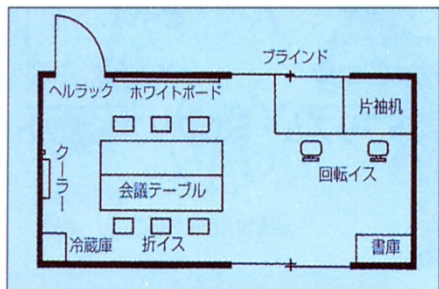

セットハウスSKH-40(4坪)例

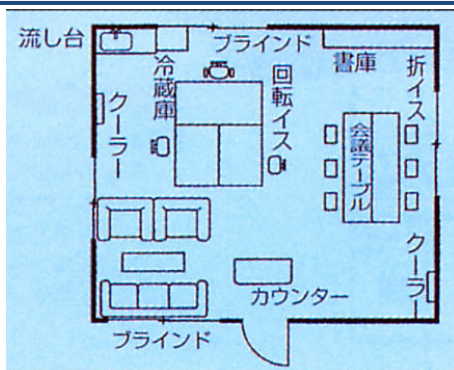


セットハウスSKH-80(8坪)例

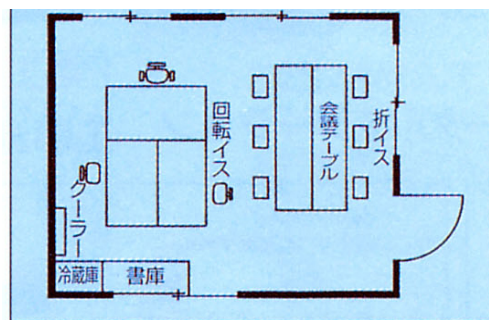

回送費用が軽減できる
セットハウスSKH-53(5.3坪)例


パッケージエアコン
200V用
1シーズン

・キッチンユニット
・スペースユニット

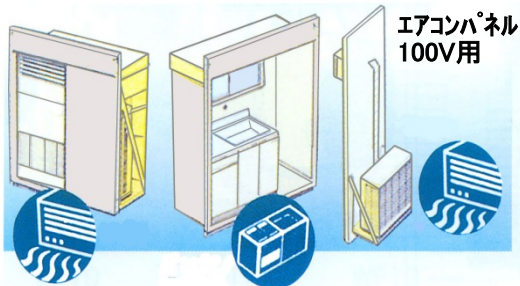


エアコンパネル
100V用


■単棟




■桁2連棟



■桁3連棟




■桁4連棟

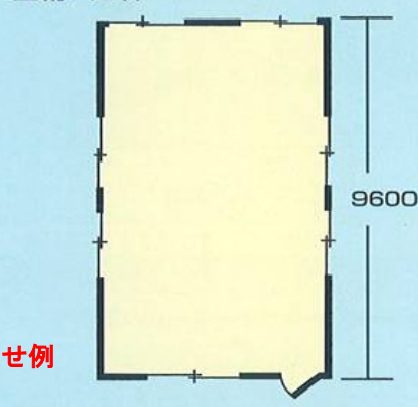

組合せ例

■2階建側面図

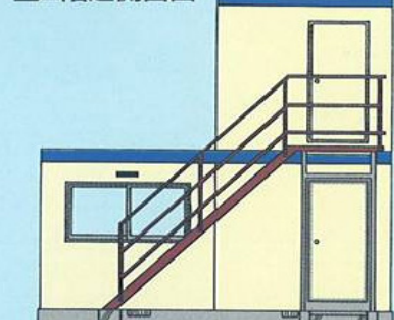

スペースユニット設置例



確認申請書類・図面(平面・立面)作成

販売・レンタル

- ・現場事務所
- ・選挙事務所
- ・事務所、倉庫
- サイズ自由に
設定できます
- 日成ビルド工業



フルカラー複合機

※設定費用及び搬入費用別途

印字速度	
カラー 25枚/分	モノクロ 25枚/分
基本機能	
多機能	
ネットワーク プリンタ	ネットワーク スキャナ
拡張機能	
FAX★	インターネット FAX★

大判CADインクジェットプリンター

仕様
A1サイズ印刷速度: 約28秒
最高解像度 : 2400x1200dpi
印刷幅 : 610mm 最長印刷幅 : 18m

現場事務所に便利！

安くて早い文具センターをご利用下さい
請求は、通常通り現場別等に対応します。

文房具・オフィス用品・雑貨類・システム周辺機器
オフィス生活用品・コピー用紙・テプラ・その他

ご注文締め時間	当日お届け	翌日お届け
FAX	午前10:00まで	午後5:00まで
インターネット	午前10:30まで	午後5:30まで

コクヨ あっとオフィス

カタログを
ご請求下さい

簡単な現場登録が必要です。カタログを請求ください

現場ネットワーク

- ・インターネット接続
- ・パソコンセットアップ
- ・プロッター接続及び保守

コーンペネトロメータ

- ・貫入力測定装置(容量100kg)
- ・貫入ロット(50cm・10本)



スウェーデン式貫入試験器

- ・ロット(1m9本・80cm1本)
- ・重錘 (10kg2個・25kg3個)



スウェーデンロッド 引抜装置




JIS型現場密度試験器

- ・ジャー容量(4ℓ)
- ・標準砂(別売)
(30kg・単位質量1.351g)



公団型現場密度

- ・細粒土用穴型150mm 最大粒径50mm
- ・粗粒土用穴型250mm 最大粒径100mm



JIS突き固め試験装置

- ランマー落下重量(25Kg)
- 落下高(30cm)



電子天秤(12kg)

- ・最小表示(1g)



電子台はかり ARX-150K

ひょう量	150kg
最小表示	150kg/50g
	60kg/20g
	30kg/10g



特徴

- ・ブザー音付きリミット機能
- ・計数測定ができる個数モード
- ・最小表示が選択できるレンジ切換え機能
- ・見やすい大型表示
- ・防水構造の計量皿(ARBのみ)
- ・連続1000時間使用可能

R・I式水分密度計

- ・現場測定時間1分
- ・重量(本体11kg・)
- ・基準ボックス(22kg)



日本道路公団認定器



放射線検知器

MKS-05

THRESHOLDボタン

スピーカー

MODEボタン

ガンマ線
累積線量測定ランプ

※測定中の場合に点滅

ガンマ線
線量率測定ランプ

※測定中の場合に点滅



μSv/h単位で表示

ベータ線
測定ランプ

※測定中の場合に点滅



風向風速計ロガー



警報付デジタル風速計



クリモマスター 風速計 6531



記録温度計



転倒マス 記録雨量計



雨量50mm・
感度0.5mm

クォーツ時計
(1日巻・7日巻)
最小目盛
(温度1°C
・湿度1%)

鉄筋探査機: コンクリート構造物診断機



鉄筋・非鉄金属・
塩ビパイプ・CD管・
電線・木材まで探知可能！
最大探知深さ150mmで、
対象物までの深さ、
材質をズバリ表示！

画期的な 非破壊式鉄筋探査機です

電磁誘導法



プロフォメーター5

アイゼンブロスペクター
EM-01





デジタル騒音計

NL-20 (リオン)
FLAT特性を備え、
精度の高い音圧
レベルの測定が
出来ます



振動レベル計

Lv(振動レベル)
Lva(振動加速度レベル)・
Leq(パワー平均)
Lmax(最大値)
Lx(時間率レベル)を同時演算
切り替え表示



レベルレコーダ

騒音計・振動計と組合せによ
り、自動的に記録が取れます
・記録：自動平衡方式
・特性：FAST、SLOW、VLFF
※記録紙、消耗品は、別売

簡易支持力測定器 キャスポル

NETIS登録No.KK-098055-A

衝撃加速度による簡易支持力測定器



ガス検知器XP-302 II (酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素)

ガス導入管、外部警報器付き。
検知ガスは、酸素・メタン・硫化水素・一酸化炭素。



標準装備

- ・導入管(8m)
- ・外部警報器
- ・ACアダプター

電源：単一乾電池6個及びAC電源

オプション：導入管(20m)・(30m)

ポケットブルマルチガスモニター GX-2009

NEW 29



可燃性ガス、酸素、
硫化水素、
一酸化炭素を同時表示

単3電池×1
専用充電器
ポンプユニット
RP用テーパノズル
RP用接続チューブ

NETIS登録No.KH-060013-A コンクリートテスター(CTS-02)



- ・強度推定
- ・表面の劣化度合いの検知
- ・表面近くの剥離・浮き検知

シュミットテストハンマーNR型



シュミットコンクリート・テストハンマーNR形は、
反撥度(R)を自動的に記録する装置を備えた
最新式の非破壊式コンクリート強度試験機です。

コンクリート養生記録温度計



生コン状態にセンサーを入れて測定開始し、
コンクリートが固まって測定が終了したらセンサーを
途中で切断することができ、再度先端の2芯のケーブル
をねじって使用できます。リード線のある限りくり返し
測定できるのが特長です。

木材水分計 HM-520(ケット)

木材全般用のハンディタイプの
水分計です。
高周波容量方式で、対象物に
押し当てただけで測定できます。
軽量・小型なので、
測定場所を選びません。



pH/ORP計 D-52S (堀場製作所)

電極センサーで、水のpH値
(酸性・アルカリ性)ORP値
(酸化力・還元力)を測定する
pH計とORP計です。




リシャール式 自記水位計 49-II (大田計器製作所) ：水位計

フロートの浮き沈みを
ワイヤーでプーリーの
回転に変えて記録ペン
を動かす単純機構の
水位計です。
3m/6m切換式と
10m用を用意しています



ポータブル式電磁流速計 PVM-3 (エヌケーエス)：流速計

下水・汚水・雨水・河川など、
あらゆる流速測定調査のた
めに設計されたポータブル式
電磁流速計です



掲載レンタル工事用品は、ほんの一部です
詳しくは専用カタログをご請求ください

電光掲示板



ガードフェンス




デザインフェンス



単管バリケード



工事標識看板

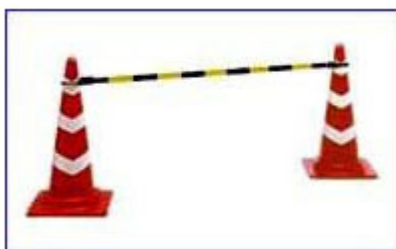

各種コーン



LED工事灯



歩行者マット



B山ゴムマット




アルミジャバラドア 品番:C-136

サイズ : 1300×6000

重量 : 43kg

材質 : アルミ

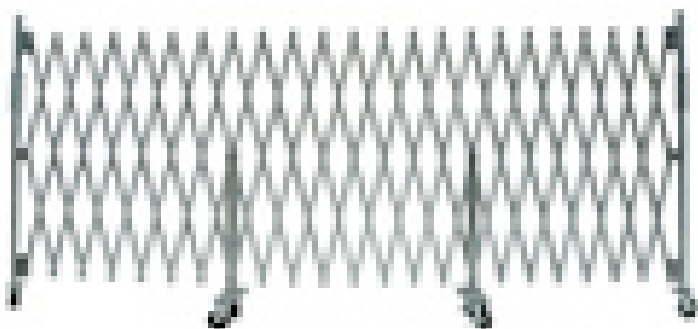

誰でも簡単に操作できる低価格のAEDです。
電極パッド期限、バッテリー残量、機器のエラー
のステータス(状態)を一目で確認できるAEDです。



オールインAED
CU-SP1



4tユニック車のご案内

ヤードFAX: 048-558-3288

ユニットハウスの搬入・設置・搬出は下記の仕様車両で行います。



現場状況をご確認ください

ハウス設置予定場所での、設置・搬出路

☐ 道路幅 () m)

☐ 道路傾斜 (有 ・ 無)

☐ 現場の道路強度 (普通 ・ 軟弱)

☐ 桁側高さ(ガード下等)

☐ 電気線 電話線・上空の障害物 有 無

設置場所の状況

☐ ユニックブームの旋回範囲の障害物 有 無


☐ ユニック車からの設置距離

☐ 設置面の地盤強度

軟弱の場合は、補強をお願いします。

設置・撤去時では、
高さ 7M以上確保が
必要です

アウトリガー

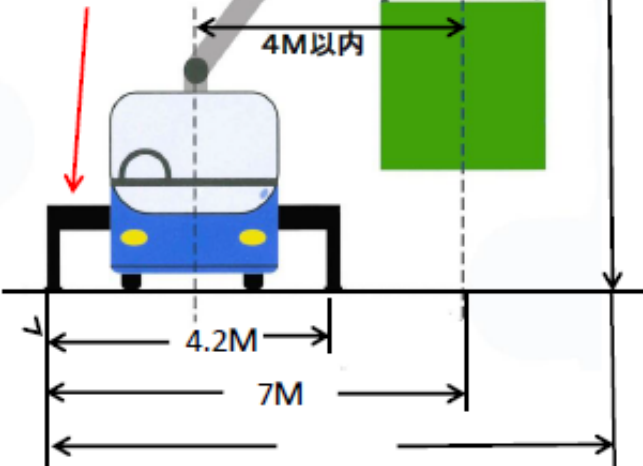

①現場状況確認

ハウス打ち合わせ時に、必ず記入しヤードと
打ち合わせて下さい。

特に狭い場所には、設置が出来ません

②現場地図

正確にわかりやすい書類を提出してください。

備考

会社名	様
現場名	
ご担当者 携帯番号	様
当社担当	



新和測機



- 経営革新 承認取得
- ICT推進コンソーシアム会員
- 埼玉県SDGsパートナー登録
- 埼玉県SDGs
官民連携プラットフォーム入会
- 加入団体
 - ・ (一社) 日本測量機器工業会 賛助会員
 - ・ (一社) 埼玉県建設業協会 賛助会員
 - ・ (一社) 埼玉県測量設計業協会 賛助会員
 - ・ (一社) 埼玉県造園業協会 賛助会員
 - ・ 春日部商工会議所

株式会社新和測機

〒344-0063 埼玉県春日部市緑町3-1-47

TEL 048-737-7070

URL <http://www.shinwa-sokki.co.jp>